Celosías- Lamas Decorativas

Edificios de Viviendas . Parla . Madrid

Celosías- Lamas Decorativas

Tipos de lamas:

Celosías
Celosías decorativas
Minicelosías
Lamas tubulares
Lamas decorativas
Lamas revestimiento fachadas:
-perfilada
-ondulada cuadrada

Tipos de lamas	Longitud máxima recomendada*	Coeficiente de visibilidad
Celosías	2,0 metros	71% a 55º
Celosías decorativas	1,5 metros	56% a 50º
Minicelosías	1,3 metros	55% a 45º
Lamas tubulares	2,0 metros	76% a 90º
Lamas decorativas	6,5 metros	86% a 90º

* Según especificaciones del proyecto, se podrá alcanzar una mayor longitud libre de lama (consultar).

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Resistencia a la carga de viento

Celosía (Ensayo de referencia 2,0 metros)
(UNE 13659:2004): Clase 6 (máx.)

Minicelosía (Ensayo de referencia 1,3 metros)
(UNE 13659:2004): Clase 5

Lamas tubulares (Ensayo de referencia 1,3 metros)
(UNE 13659:2004): Clase 6 (máx.)

Ensayos realizados según Norma UNE 1932:2001

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado











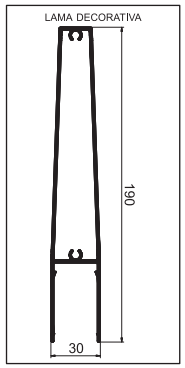

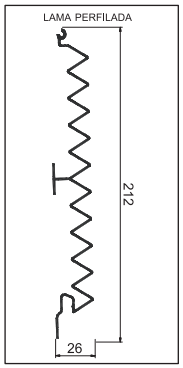

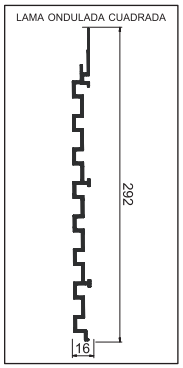



Lamas de aluminio extruido diseñadas para cerramientos exteriores e interiores, buscando un control de luz y visibilidad, pero siempre permitiendo la ventilación de uno a otro lado de la instalación.

Idóneo para patios de luces, revestimientos de paredes, huecos de uso habitual, etc.