Sistema Cor-Vision Corredera con RPT

Sistema de corredera con Rotura de Puente Térmico de diseño vanguardista que permite la máxima luminosidad con la mínima sección vista de aluminio. Elegancia de diseño que busca cubrir grandes vanos de luz con fracciones de marco mínimas, de entre el 9-14% de superficie de perfil sobre el total.

Presenta secciones vistas de nudo central de sólo 20 mm, de nudo lateral de 77 mm. y de nudos inferior/superior de 57 mm. Posibilidad de embutir los marcos inferiores, superiores y laterales.

Posibilidad de encuentros de hojas en esquina a 90º sin parteluces.

En su versión monocarril, de composición fijo y hoja, presenta carril oculto en la zona fija.

Incorpora la nueva tipología **GALANDAGE** diseñada para posibilitar una apertura integral del hueco al ocultar totalmente las hojas en la cámara del muro de obra. Se consigue así una superficie de apertura del 100%.

Esta opción GALANDAGE presenta marco monocarril y bicarril, permitiendo así balconeras de 1 y 2 hojas ocultas.

Presenta un nuevo tipo de marco reforzado para todas las tipologías (1, 2 y 3 carriles) que permite incorporar un carril inox que le confiere una mayor suavidad de deslizamiento, un mayor soporte de carga en rodamiento (hasta 320 Kg/hoja) y una mayor durabilidad.

Sistema con procedimiento de montaje tradicional con marco perimetral y hojas a testa que permite desmontar la hoja en caso de rotura de vidrio, desperfecto del perfil de aluminio, etc. Incorpora un cierre multipunto por falleba.

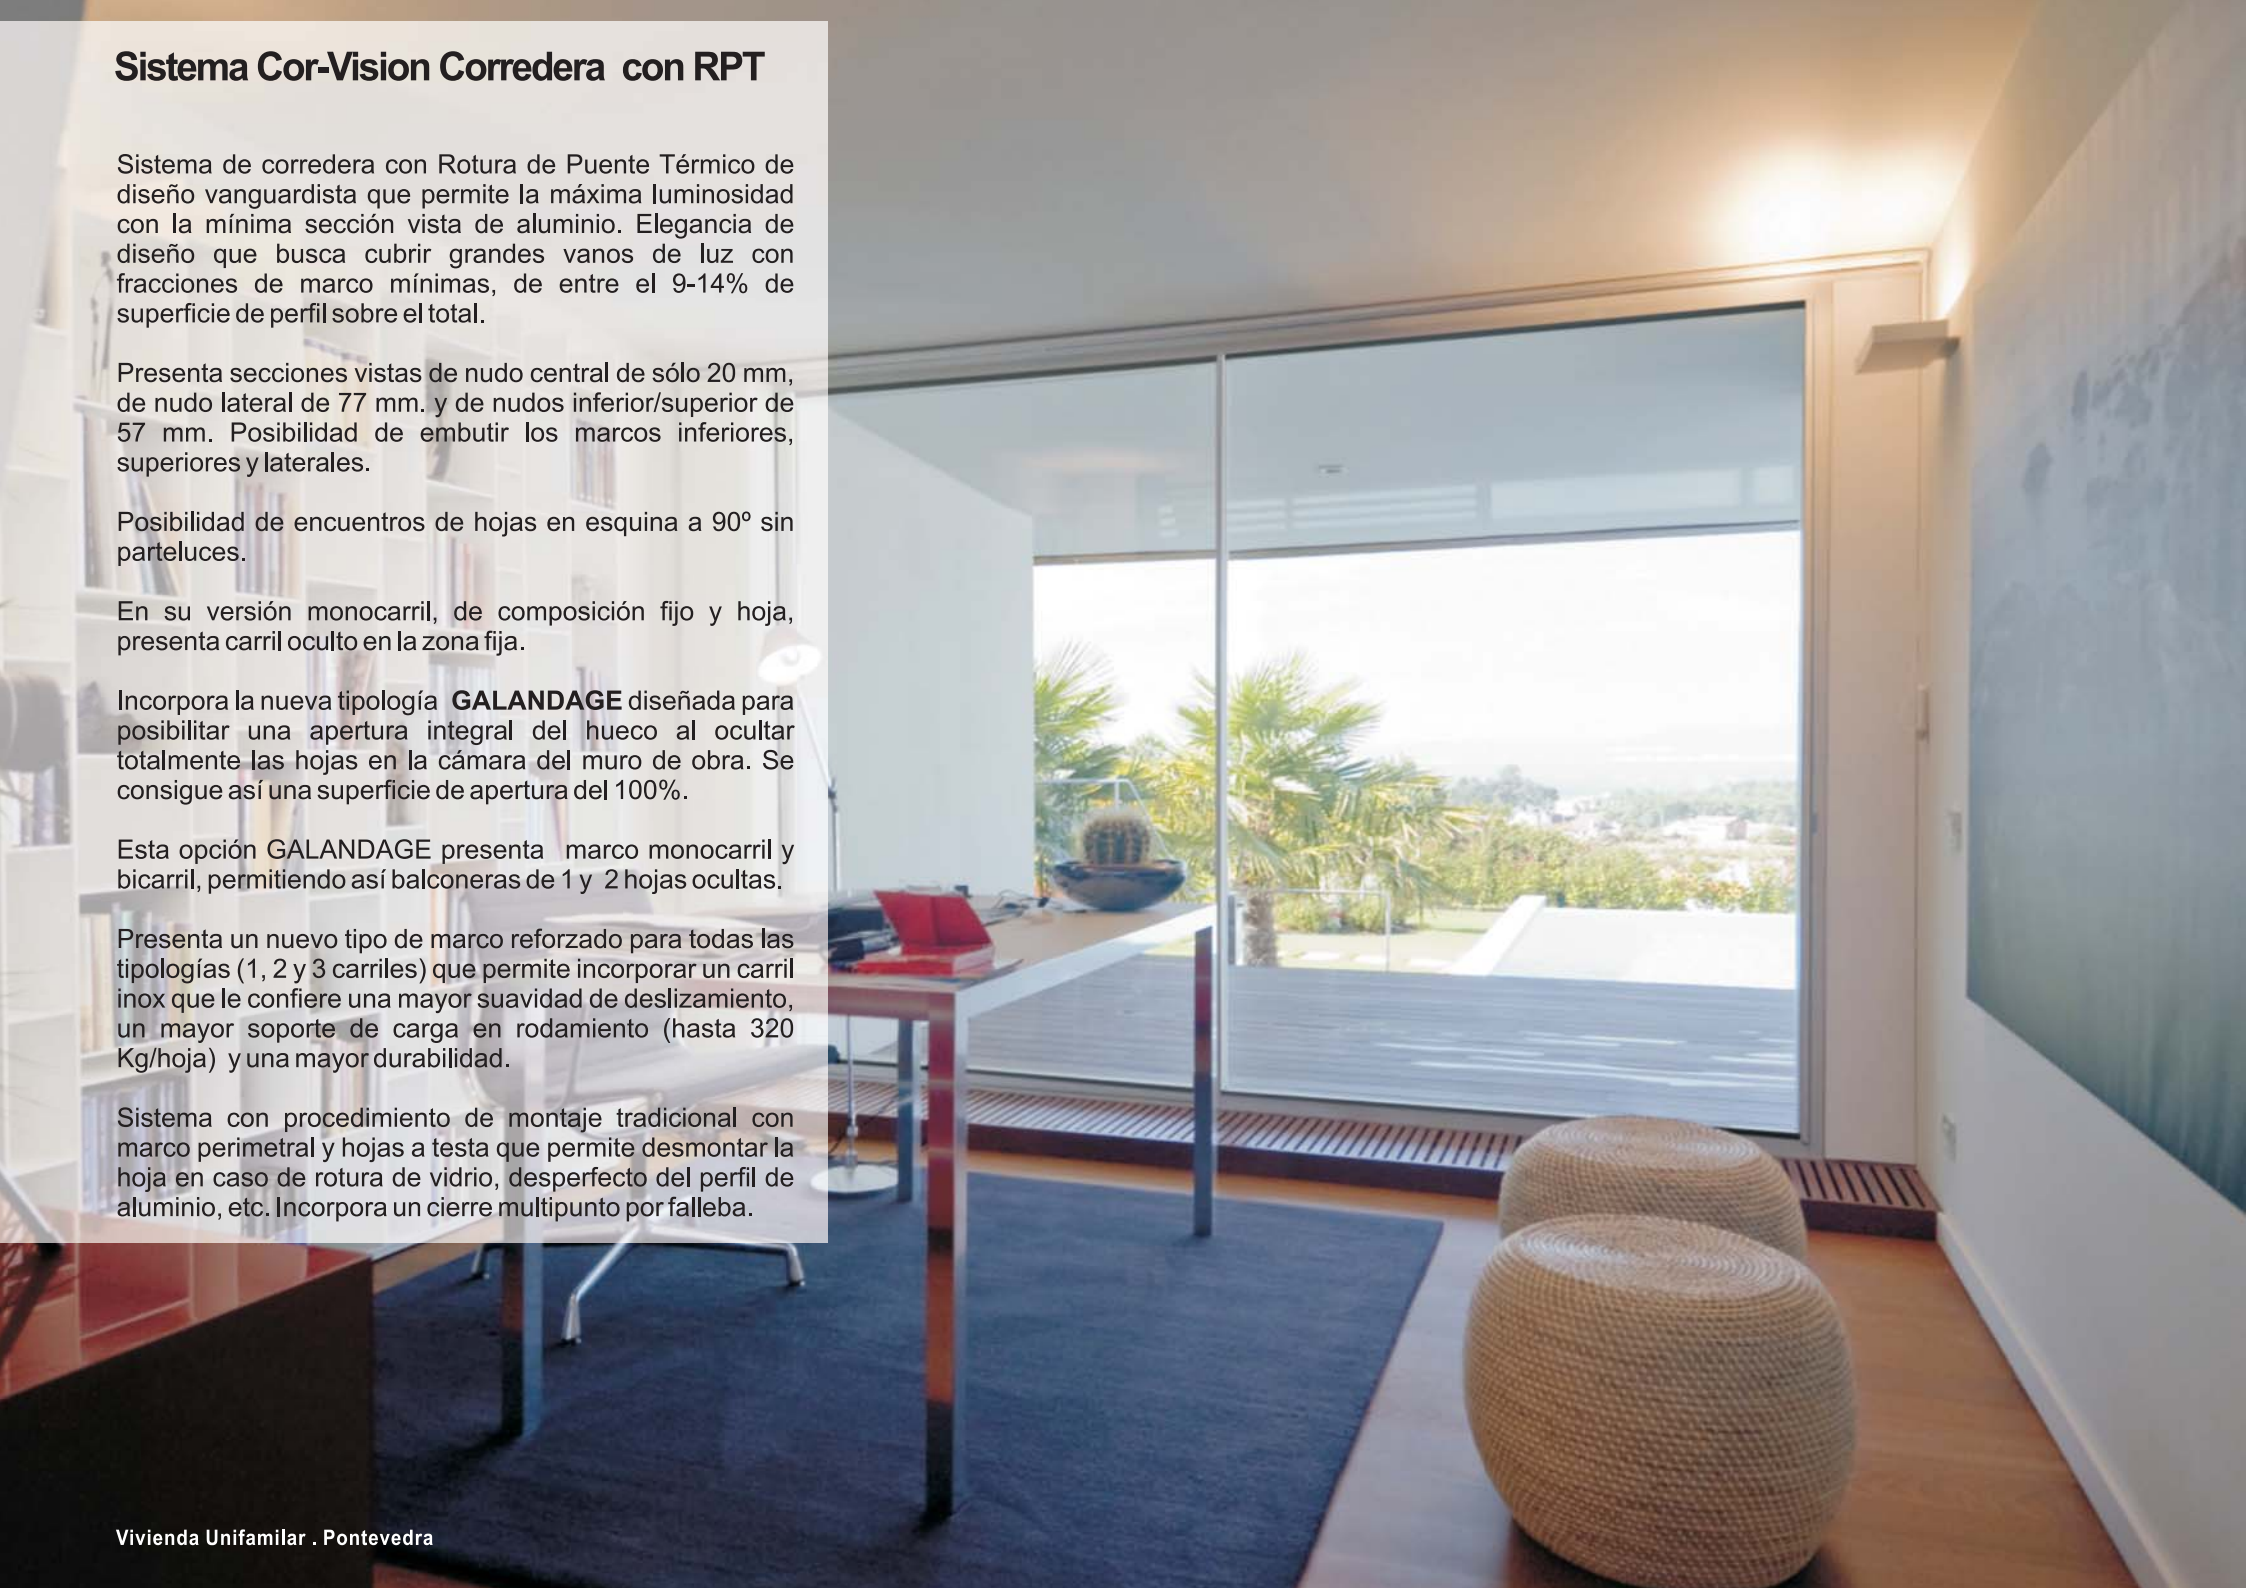

Vivienda Unifamilar . Pontevedra

Sistema Cor-Vision Corredera con RPT

Transmitancia

Uw desde 1,3 (W/m^2K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 30 mm.

Máximo aislamiento acústico **Rw=41 dB**

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia 1,23 x 1,55 m. 1 hoja + 1 fijo

Acabados

Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones

Marco 116 mm.
182 mm. tricarril
Hoja 37 mm.

Espesor perfilería

Puerta 1,7 mm.

Longitud varilla poliamida de 16 a 24 mm.

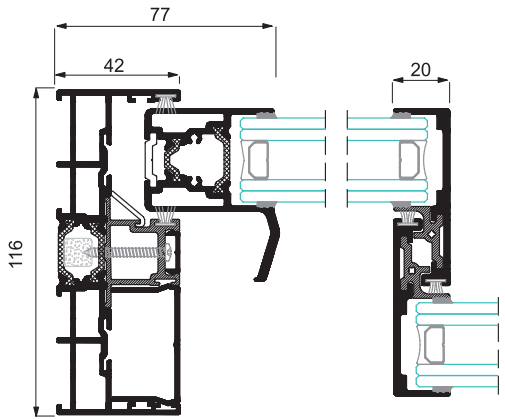

Posibilidades de apertura

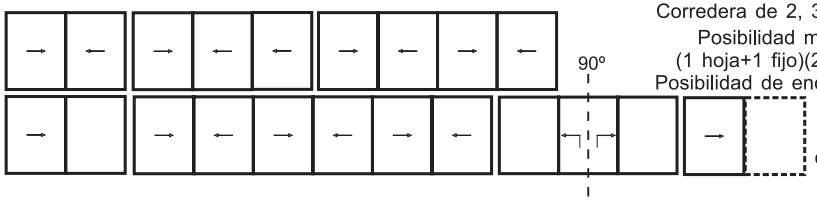

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad mono y tricarril.
(1 hoja+1 fijo)(2 hojas+1 fijo)
Posibilidad de encuentros a 90º
sin parteluz.
Galandage
de 1 y 2 hojas

Dimensiones máximas

Ancho (L) = 4.400 mm.
Alto (H) =3.000 mm.
Puerta 2 hojas

Peso máximo/hoja

320 Kg.

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.